KeyPad Jeweller

Бездротова сенсорна клавіатура.

2 GRADE EN 50131

UL® LISTED

Для роботи необхідний хаб Ajax.
Детальна інформація про пристрій доступна за посиланням:

ajax.systems/support/devices/keypad/

Ключові можливості

- До 200 персональних кодів
- Захист від добирання коду
- Код під примусом
- Тривожна кнопка
- До 2 років роботи від попередньо встановлених батарей
- Зручний монтаж із кріпильною панеллю SmartBracket
- Дистанційне керування та налаштування у застосунку
- Додавання в систему через QR-код

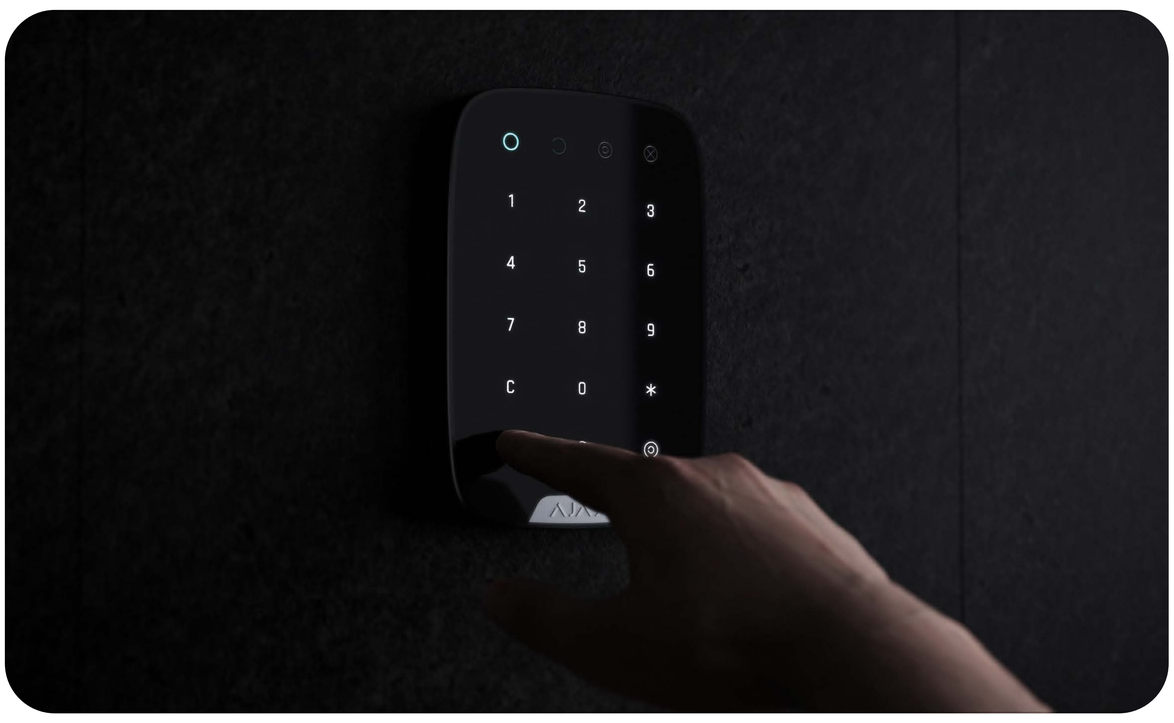

Керування системою безпеки

KeyPad підтримує загальний і персональні коди, а також активацію охорони без введення коду. Персональні коди дають додаткову інформацію: журнал подій і сповіщення фіксують зміну режиму охорони та ім'я користувача, хто це зробив.

Клавіатура також дозволяє створити код для тих, хто не підключений до хаба і користується системою час від часу. В цьому випадку користувачі та оператор моніторингової компанії також знають, хто саме та коли змінив режим охорони. Це зручно, наприклад, щоб створити код для клінінгової компанії.

Код під примусом

Користувач вводить код під примусом, а клавіатура вдає, що систему знято з охорони. Сирени, мобільний застосунок та індикація клавіатури не видають користувача, але сигнал тривоги миттєво передається на пульт моніторингу. Інші користувачі системи безпеки також отримують сповіщення про подію.

Кнопка «Функція»

KeyPad має **кнопку «Функція»**, яку можна використовувати як тривожну кнопку. Або налаштувати її для глушіння **синхронної тривоги пожежних датчиків**: щоб швидко вимкнути сирени пожежних датчиків Ajax, достатньо натиснути кнопку на клавіатурі.

Блокування при спробі злому

Клавіатура автоматично блокується, якщо ввести неправильний код 3 рази поспіль. Час блокування налаштовується у застосунку. Хаб сповістить про інцидент користувачів та охоронну компанію, а також ігноруватиме всі коди, поки діє час блокування.

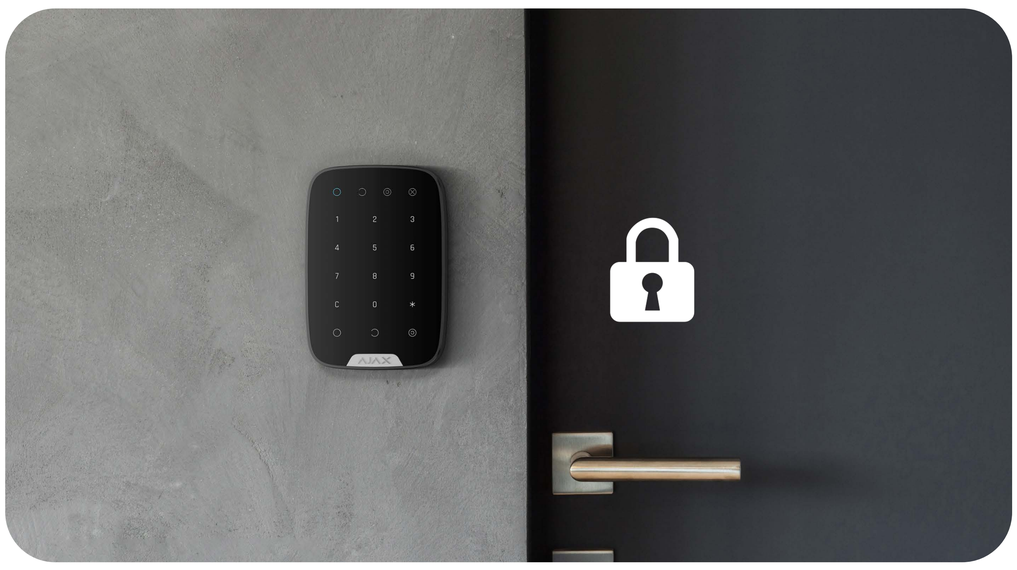

Встановлення під охорону у два етапи

Ця функція розбиває процес активації режиму охорони на два етапи: запуск та завершення. Користувач може ініціювати встановлення під охорону за допомогою KeyPad. У цьому випадку режим охорони активується, коли спрацьовує завершальний датчик. Наприклад, у момент зачинення дверей, на яких встановлено датчик DoorProtect.

Jeweller — це радіопротокол, що забезпечує **швидкий та надійний двосторонній зв'язок** між хабом та пристроями системи. Протокол миттєво доставляє інформативні сповіщення про тривоги та події: охоронні компанії та користувачі точно знають, хто та коли змінив режим охорони або натиснув тривожну кнопку.

Jeweller підтримує **шифрування** та **автентифікацію** для захисту від підміни, а також **опитування пристроїв** для моніторингу їхніх станів. З дальністю бездротового зв'язку **до 1700 м**, Jeweller захищає об'єкти та забезпечує **найкращий досвід користування** як власникам систем, так і інженерам монтажу.

Технічні характеристики

Відповідність стандартам	EN 50131 (Grade 2) UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304
Зв’язок із хабом або ретранслятором	**Технологія зв’язку Jeweller** **Діапазони частот** 866,0 – 866,5 МГц 868,0 – 868,6 МГц 868,7 – 869,2 МГц 905,0 – 926,5 МГц 915,85 – 926,5 МГц 921,0 – 922,0 МГц Залежить від регіону продажу **Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP)** до 20 мВт
Сумісність	**Централі** усі хаби Ajax **Ретранслятори** усі ретранслятори радіосигналу Ajax
Можливості	**Індикація режиму охорони** Пристрій активується і сенсорні кнопки підсвічуються, якщо доторкнутися до клавіатури, тому ввести код можна навіть у темряві. Натискання кнопок супроводжується звуковим сигналом

Зв’язок із хабом або ретранслятором	**Дальність зв’язку** до 1700 м За відсутності перешкод **Період опитування** 12 — 300 с Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax **Захист від підміни** Автентифікація пристрою	Можливості	**Коди** до 200 персональних кодів По одному на користувача. Кількість користувачів залежить від моделі хаба. 1 загальний код Один код на клавіатуру **Код під примусом** до 200 персональних кодів По одному на користувача. Кількість користувачів залежить від моделі хаба. один загальний код на клавіатуру **Кнопка «Функція»** Тривожна кнопка Активує тривогу Вимкнення сигналу пожежних датчиків Глушить синхронну тривогу пожежних датчиків **Захист від добирання коду** Клавіатура блокується на 3-180 хвилин, якщо неправильний код введений 3 рази поспіль протягом однієї хвилини. Час блокування налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax

Живлення	**Елемент живлення** 4 батареї AAA Попередньо встановлені **Термін роботи від батарей** до 2 років
Корпус	**Кольори** білий, чорний **Розміри** 150 × 103 × 14 мм **Вага** 197 г **Тампер проти злому**
Встановлення	**Діапазон робочих температур** від –10°C до +40°C **Допустима вологість** до 75%
Комплектація	KeyPad Jeweller 4 батареї AAA Попередньо встановлені Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція